

Anlage 1: Analyse Pflasterbeläge

Unsanierte Abschnitte



Nördlicher Eingang Magdeburger Straße
703



Mittelachse 723



Trennung mit Granitbord 715



760



Betondecke, sanierungsbedürftig 707




787

Teilsanierte Abschnitte




Haupteingang Magdeburger Straße,
Fußweg saniert mit gelben Betonstein
730

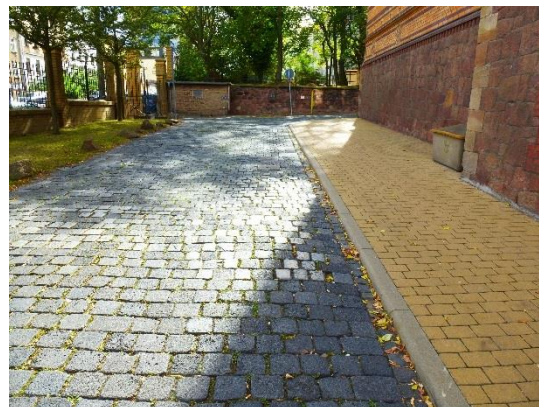

Fußweg saniert mit gelben Betonstein
mit gebrochenen Kanten 702



Stellplätze mit Betonstein, Straße noch
unsaniert 719

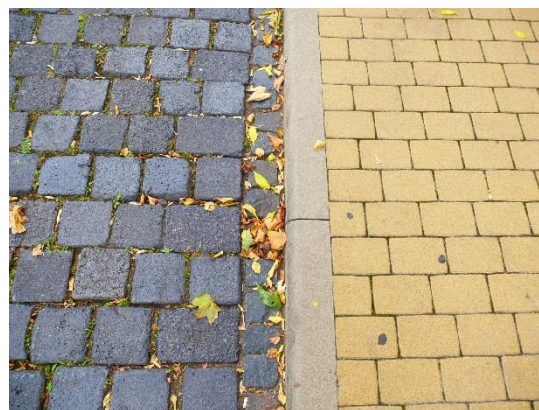

Detail Übergang, Trennung mit
Betontiefbord 701

Sanierte Bereiche




Trennung zwischen Fahrbereich und Fußweg739




732



698

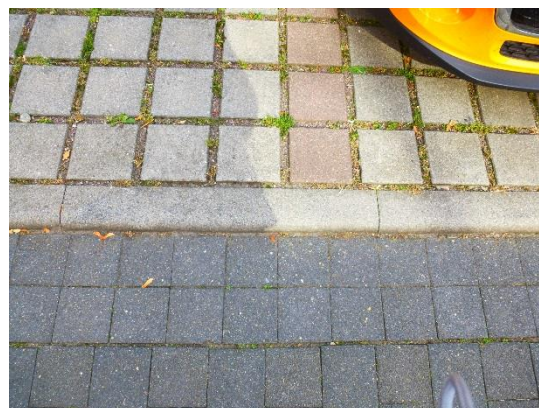

Stellplätze mit versickerungsfähigem Pflaster700

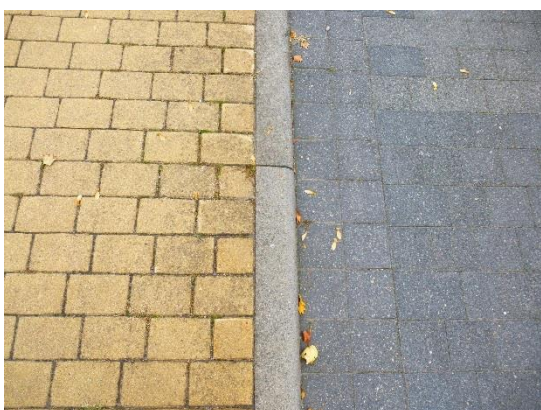

699



Trennung der Verkehrsarten durch unterschiedlich grauen Betonstein 720



Gestaltung Eingangsbereich / Vorplatz
705

Fahrradabstellplätze



779



790



Bestandsaufnahme der denkmalgeschützten Mauer

Bearbeitungsstand:

Juli 2016

Auftraggeber:

UHK Universitätsklinikum Halle
Ernst-Grube-Straße 30
06120 Halle (Saale)

Auftragnehmer:



Stadt- und Landschaftsplanung

Hildegard Ebert, Astrid Friedewald, Anke Strehl
Am Kirchtor 10
06108 Halle

Tel. (03 45) 239 772 13

Fax (03 45) 239 772 22

Autoren:

Dipl.-Ing. Architekt für Stadtplanung
Astrid Friedewald
Stadtplanung

Dipl.-Agraring.
Anke Strehl
Freiraum/ Grünordnung

Dipl.-Ing. Architekt für Stadtplanung
Ina Kuhn
Stadtplanung

Yvette Trebel
CAD-Bearbeitung

Inhaltsverzeichnis:

1. Straße „Am Steintor“	4
1.1 Abschnitt 1.....	4
1.2 Abschnitt 2.....	5
1.3 Abschnitt 3.....	6
2. Magdeburger Straße	7
2.1 Abschnitt 4.....	7
2.2 Abschnitt 5.....	8
2.3 Abschnitt 6.....	9
2.4 Abschnitt 7.....	11
2.5 Abschnitt 8.....	12
2.6 Abschnitt 9.....	13
3. Straße der Opfer des Faschismus.....	14
3.1 Abschnitt 10.....	14
3.2 Abschnitt 11.....	17
4. Franzosenweg	19
4.1 Abschnitt 12.....	19
4.2 Abschnitt 13.....	21
4.3 Abschnitt 14.....	22
4.4 Abschnitt 15.....	23
4.5 Abschnitt 16.....	26
5. Große Steinstraße	27
5.1 Abschnitt 17.....	27

1. Straße „Am Steintor“

1.1 Abschnitt 1

Eingang Nr. 1 bis Eingang Nr. 2



- Mauer, Pfeiler und Zäune sind in einem sehr guten Zustand

1.2 Abschnitt 2

Eingang Nr. 2 bis Nr. 3



- Mauer, Pfeiler und Zäune sind in einem sehr guten Zustand

1.3 Abschnitt 3

Eingang Nr. 3 bis zur Ecke Strasse Am Steintor/ Magdeburger Straße



- Mauer, Pfeiler und Zäune sind in einem sehr guten Zustand
- Mauer an einigen Stellen besprüht

2. Magdeburger Straße

2.1 Abschnitt 4

Ecke Magdeburger Straße/ „Am Steintor“ bis Eingang Nr. 4



- Mauer ist in einem guten Zustand
- an einigen Stellen brüchige Stellen im Mauerwerk

2.2 Abschnitt 5

Eingang Nr. 4 bis Eingang Nr. 5



- Mauerwerk weist marode/ brüchige Stellen auf
- fehlende Fugen im Natursteinmauerwerk

2.3 Abschnitt 6

Eingang Nr. 5 bis Eingang Nr. 6




- Mauerwerk weist marode/ brüchige Stellen auf
- teilweise fehlen Abschlussteine Mauer
- fehlende Fugen im Natursteinmauerwerk
- Zaun in einem guten Zustand



- Mauerwerk weist marode/ brüchige Stellen auf
- derzeit Sanierung des Einganges
- Ziegelmauerwerk weist brüchige Stellen auf
- Denkmal Statue Richard von Volkmann aufgrund von Sanierungsarbeit verhüllt
- Zaun ist in keinem guten Zustand

2.4 Abschnitt 7


Eingang Nr. 6 bis Eingang Nr. 7

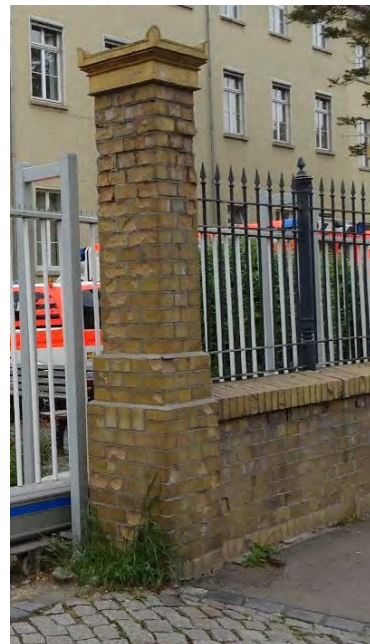

- Mauerwerk weist marode/ brüchige Stellen auf
- Unkraut im Mauerwerk, Verfärbung der Steine
- Zaun in einem guten Zustand

2.5 Abschnitt 8

Eingang Nr. 7 bis Eingang Nr. 8

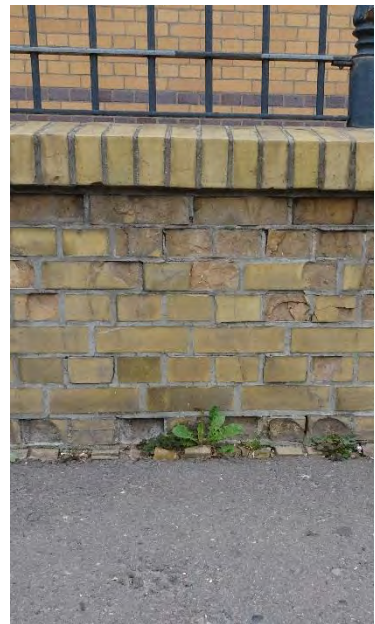

- Mauerwerk weist marode/ brüchige Stellen auf
- Zaun in einem guten Zustand

2.6 Abschnitt 9

Eingang Nr. 8 bis Ecke Straße der OdF



- Mauerwerk weist marode/ brüchige Stellen auf
- Ziegel sind verfärbt
- Zaun ist in einem guten Zustand

3. Straße der Opfer des Faschismus

3.1 Abschnitt 10

Ecke Straße der OdF/ Magdeburger Straße bis Eingang Nr. 10



- Zustand der Mauer: ist mangelhaft, tw. besprüht
- poröse Stellen, stellenweise kaputtes Ziegel und Mauer ist schief
- Materialwechsel
- Zaun ist verschlissen



- Materialwechsel
- Mauer teilweise in guten Zustand
- Zaun wurde erneuert



- Mauer ist in einem guten Zustand
- fehlende Verfugung/ Abschluss im Bereich Übergang Mauer/ Fußweg

3.2 Abschnitt 11

Eingang Nr. 9 bis Ecke Straße der OdF/ Franzosenweg



- Natursteinmauer in einem guten Zustand
- Pfeiler sind teilweise erneuert
- restliche Pfeiler sind verfärbt und weisen kaputte Stellen auf
- alter Zaun



- Natursteinmauer in einem guten Zustand, an einigen Stellen verfärbt und Unkraut
- Pfeiler und Abschlusssteine verfärbt

4. Franzosenweg

4.1 Abschnitt 12

Ecke Franzosenweg/ Straße der OdF bis Eingang Nr. 10



- Natursteinmauer ist in einem mittelmäßigen Zustand
- teilweise verfärbte Stellen und große offene Fugen sowie brüchige Stellen innerhalb der Natursteinmauer
- Unkraut zwischen den Fugen
- Pfeiler und Zaun in guten Zustand



- Mauer ist in einem guten Zustand
- Verfärbung einiger Natursteine
- Ziegelsteine weisen einige brüchige Stellen auf
- Pfeilerabschluss teilweise erneuert

4.2 Abschnitt 13

Eingang Nr. 10 bis Eingang 11



- Natursteinmauer in einem guten Zustand
- Ziegelmauer und Pfeiler sind verfärbt und haben teilweise brüchige Stellen

4.3 Abschnitt 14

Eingang Nr. 11 bis Eingang 12



- innerhalb der Natursteinmauer fehlende Fugen
- Ziegelmauerwerk verfärbt, brüchige Stellen
- als Abschluss Pfeiler und Mauer teilweise Metallblech

4.4 Abschnitt 15

Eingang Nr. 12 bis Eingang 13



- Toreinfahrt unterschiedliches Material
- Materialwechsel Richtung Steintor
- teilweise Betonmauer



- entlang des Franzosenweges ist die Mauer teilweise durch Hanglage und Bewuchs nicht sichtbar und vorhanden
- Zaun älter
- Ziegelmauer an den zugänglichen Stellen tw. erneuert, ansonsten sind die Steine verfärbt und an einigen Stellen brüchig



- Natursteinmauer durch Bewuchs teilweise nicht sichtbar
- Ziegelsteine und Pfeiler an einigen Stellen erneuert, ansonsten sind die Steine verfärbt
- Mauer besprüht
- Zaun am Eingang erneuert, ansonsten alt

4.5 Abschnitt 16

Eingang Nr. 13 bis Eingang 14



- Mauer ist in einem guten Zustand
- Natursteinmauer an einigen Stellen durch Bewuchs nicht sichtbar
- Zaun ist erneuert


5. Große Steinstraße

5.1 Abschnitt 17

Eingang 14 bis Eingang Nr. 1



- Ziegelsteinmauer ist in einem sehr guten Zustand
- Zäune und Eingangstor neu
- Natursteinmauer weist fehlende Fugen und Verfärbungen auf, insgesamt aber in einem guten Zustand

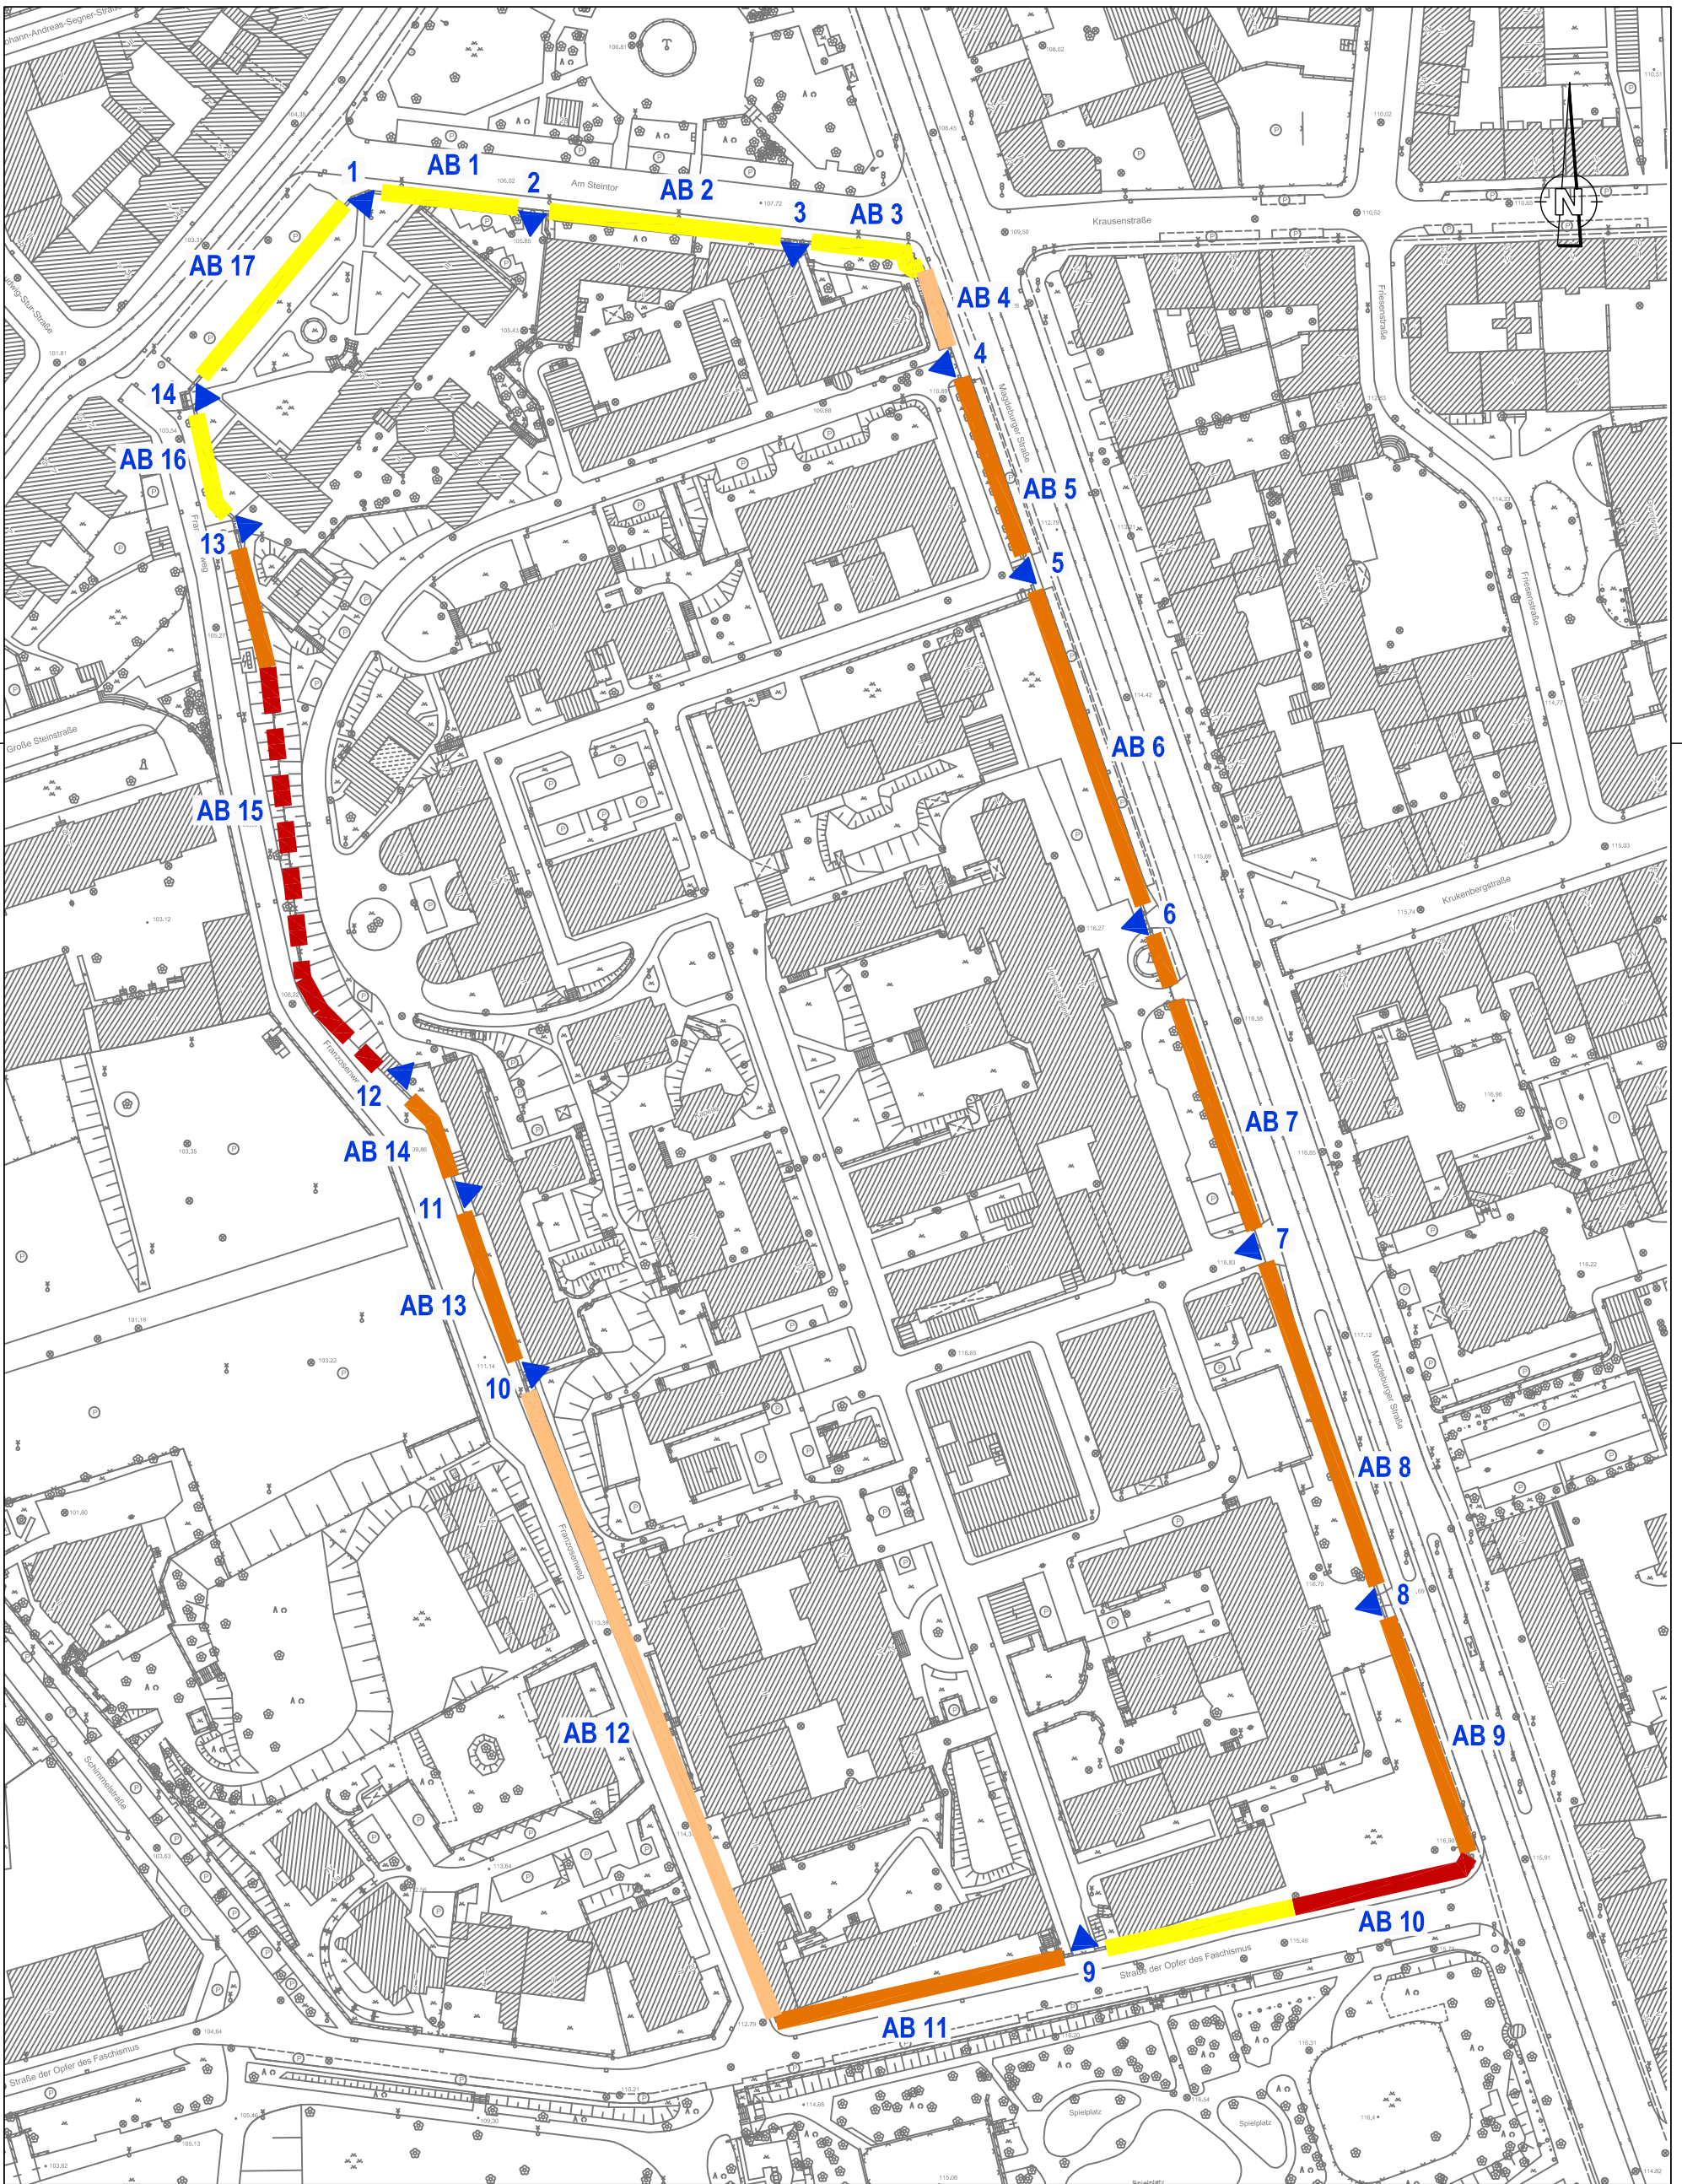

Legende:

baulicher Zustand

- sehr gut
- gut
- mittel / schlecht
- mangelhaft
- mangelhaft, teilweise nicht sichtbar

- z.B. **AB 1** Abschnitt 1
- z.B. **▶ 1** Eingang 1

Universitätsklinikum Halle (Saale) Standort Magdeburger Straße

Bestandsaufnahme Mauer



Maßstab: unmaßstäblich
Datum: Mai 2016

STADTLANDGRÜN
Stadt- und Landschaftsplanung

Am Kirchtor 10
06108 Halle / Saale
Tel.: (0345) 239 772 0