



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich Kultur und Sport

26. Mai 2020

Beschlusskontrolle zur Sitzung des Bildungsausschusses am 25.05.2020
Anfrage zum Baubeschluss für die Außenanlagen zum Gymnasium Südstadt, Kattowitzer Straße 40a, 06128 Halle (Saale) unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln im Zuge des Fördermittelprogramms „Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen“
Vorlagen-Nummer: VII/2020/00853

TOP: 3.3

Antwort der Verwaltung:

Es ist eine grobe Kostenplanung bzgl. größerer Zisterne und Bau einer Rampe zur Barrierefreiheit vorzulegen.

Zisterne:

Die zu bewässernden Vegetationsflächen auf dem Grundstück haben eine Fläche von insgesamt 3.530 m². Davon werden 1.905 m² als Rasenflächen ausgebildet und 1.625 m² als Pflanzflächen. Für einen Wässerungsgang sind 10 l/m² einzuplanen. Damit ergibt sich ein Gesamtvolumen von 35,3 m³. Um die kompletten Vegetationsflächen vollumfänglich zu wässern sind 2 Zisternen zu je 15.000l (15 m³) mit Kosten von ca. 47 T€ notwendig. Die 2 Zisternenstandorte sind außerdem erforderlich, um die Bereiche Nord/Nordwest und Süd/Südost für die Bewässerung besser zu erreichen.

Rampe:

Um die Sportanlagen barrierefrei erreichen zu können, wäre eine gepflasterte Rampe, platziert unterhalb der Weitsprunganlage, bestehend aus 4 Rampenabschnitten und 5 Podesten notwendig. Die Einfassung der Rampe erfolgt mittels Stützwinkeln aus Beton. Die Gesamtlänge beträgt für die zu überwindende Höhendifferenz von 1,20 m mit 6% Gefälle und Zwischenpodesten 32 m. Die Kosten einschl. beidseitiger Handläufe und Stützwinkeln betragen ca. 65 T€.

Dr. Judith Marquardt
Beigeordnete für Kultur und Sport


Anlagen:

- Anlage 1 – Plan Einordnung Zisterne
- Anlage 2 – Plan Einordnung Rampe



Zisterne zur Regenwassernutzung

Zisterne Nord,
15.000 Liter

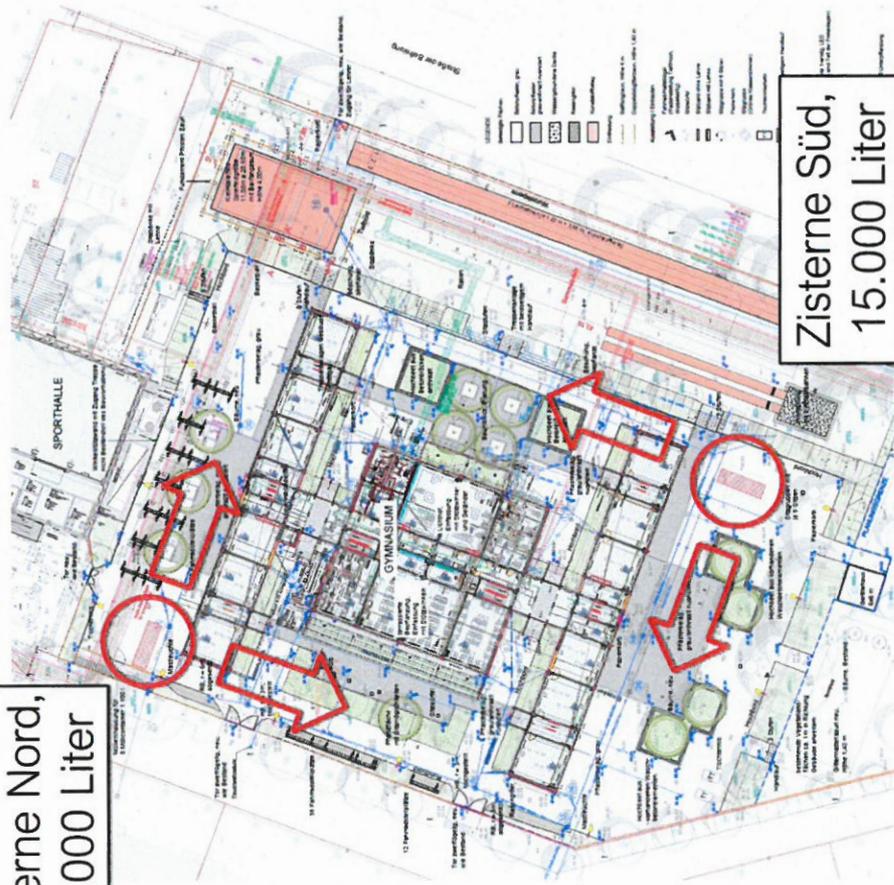

Zisterne Süd,
15.000 Liter



Barrierefreiheit

Einbau einer gepflasterten Rampe mit beidseitigem Handlauf im Bereich der Böschung unterhalb der Weitsprunganlage

- barrierefreier Zugang, bestehend aus 4 Rampenabschnitten und 5 Podesten
- Einfassung der Rampe mit Stützwinkeln aus Beton
- Gesamtlänge: 32 m
- zu überwindende Höhendifferenz: 1,20 m
- Gefälle ca. 6 %
- Kosten: 50.000 € brutto

(einschl. beidseitiger Handläufe und Stützwinkeln)

