

Flucht des Plattenrandes
auf Rand der Zufahrt ausrichten!

Traubereich
Mosaikpflaster - Granit

Granitplatten
Sonderformat


Das Kleinpflaster wird in Reihe verlegt.
Die Randanpassung erfolgt mit ge-
schmiegten Bindersteinen.

Granitplatten
B 70/90/120

Natursteinbord - Granit

Rinne aus Cu-Pflaster
16x16

Fahrbahn
in Betonsteinpflaster
16 x 24

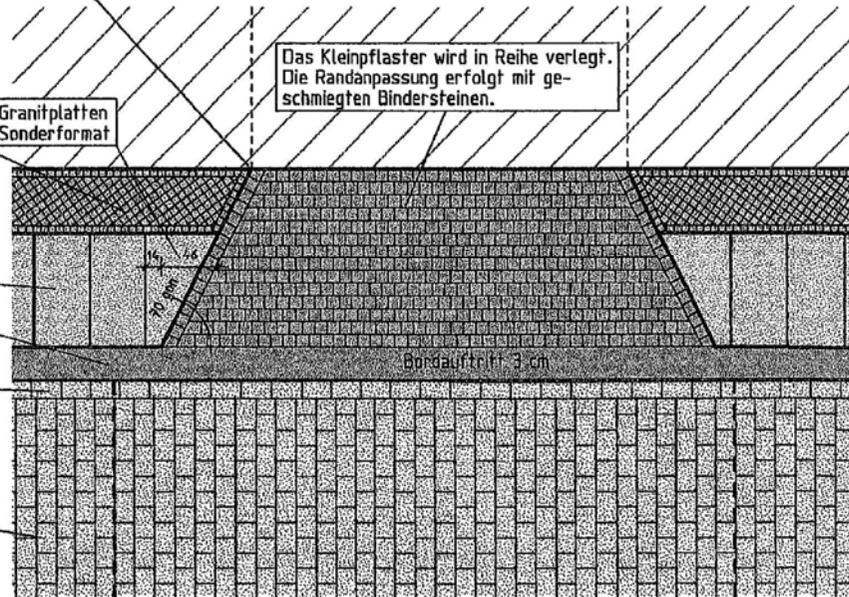

50
25
B 70/90/120

ca. 5,00
Abstand Dehnungsfuge

- Die Verlegung der Platten beginnt jeweils an den Zufahrten.
- Der Längenausgleich erfolgt dann durch den Zuschnitt von Passplatten. Diese dürfen nicht schmaler als 75 % der ursprünglichen Plattenbreite sein.
- Die Platten an den Zufahrten sind werkseitig herzustellen.

Anlage 4, Blatt 2

Prinziplösung Zufahrten

maßstabslos

aufgestellt:

Leipzig, den 14.10.2011

gesehen: